

VHDI-WIR600M

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器



無障礙傳輸距離達600公尺

無線 HDMI/SDI 視頻發射器

產品特性:


- ☆ 3G-SDI 及 HDMI 輸入全訊號系統支援
- ☆ WHDI 即時無壓縮無線高解析傳輸技術
- ☆ 支援SD或HDMI單一的無線傳輸
- ☆ 傳輸距離高達500~600公尺(無障礙環境)
- ☆ 支援全高解析視頻模式, 如1080P 60Hz
- ☆ 內建 V Mount 電池座鎖點及支架鎖點
- ☆ 支援電源輸入6~17VDC
- ☆ 支援 LCD 頻率顯示及電源狀態
- ☆ 具備LCD 顯示器背光清晰顯示運作狀態
- ☆ 符合以EDID1.1和HDMI 1.3、HDMI 1.43D
- ☆ 採用即插即用設計, 可以輕鬆地安裝和使用

產品外觀

設備規格


設備連接端子

視頻發射器:

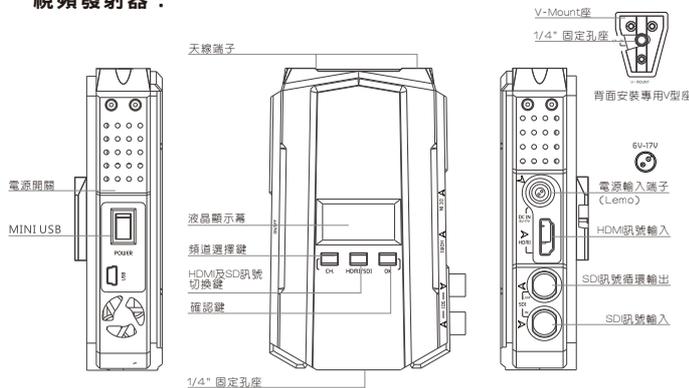

設備連接端子

視頻接收器:

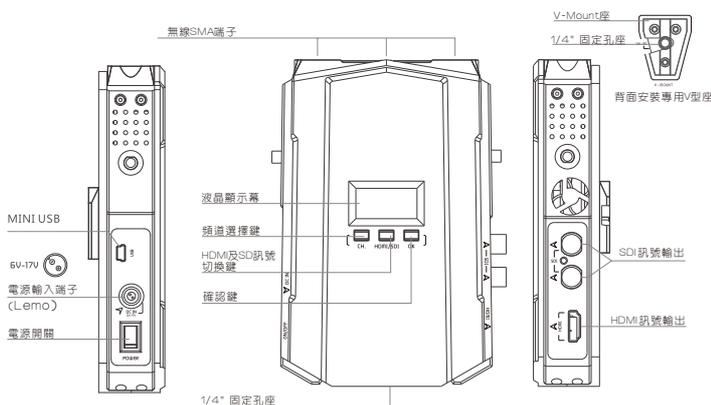

適用環境:



影視拍攝



體育轉播



遠端監控



婚宴直播



會議舞台轉播

項目	規格內容
工作頻率範圍	5.1-5.9(GHz)
頻道頻寬	40MHz
視頻格式	1080P 23.98/24/25/30/50/60 1080PSF 23.98/24/25 1080i 50/59.94/60 720P 50/59.94/60 576P 576i 480P 480i
音頻格式	PCM、DTS-HD、Dolby True HD
SMPT E時間	SMPT E-12M
訊號傳輸距離	無障礙可視距離大於600公尺
訊號發射器	
天線	天線 X2
發射功率	20dBm
連接端子	HDMI訊號輸入、SD訊號輸入、SD訊號循環輸出、Mini USB LEMO(OB/2蕊)、電源端子、天線端子RPSMA、電源開關
固定座	1/4"螺絲孔固定座、V型座(選配)
LCD顯示幕	HDMI及SD訊號切換
工作電壓	6V~17V
消耗功率	7W~8W
產品尺寸(mm)	119 x 79 x 32mm
工作環境	工作溫度: -10° ~60° 儲存溫度: -40° ~80°
訊號接收器	
天線	天線 X5
發射功率	-70dBm
連接端子	HDMI訊號輸出、SD訊號輸出x2、Mini USB、LEMO(OB/2蕊) 電源端子、天線端子RPSMA、電源開關
固定座	1/4"螺絲孔固定座、V型座(選配)
LCD顯示幕	HDMI及SD訊號切換
工作電壓	6V~17V
消耗功率	7W~8W
產品尺寸(mm)	155 x 111 x 32mm
工作環境	工作溫度: -10° ~60° 儲存溫度: -40° ~80°

註: 本產品設計或規格如有變更以實際產品為準,恕不另行通知