

VSD128IP-50M18B/VSD128-50M18B-IR



VSD128IP-50M18B-IR


VSD128IP-50M18B



設備特性:

- * 內建18X光學變焦自動對焦鏡頭
- * 1080P@30fps 高解析視頻輸出
- * 無色滾動現象(Color Rolling)及強光抑制功能(Flicker)
- * 支援 ONVIF 通訊協議 (V2.4.1)
- * 日夜自動切換雙濾光片(ICR)功能可接受紅外線光譜
- * 可透過網路遠端傳輸升級韌體檔案更新軟體, 簡易方便
- * 透過Web瀏覽器或遠端軟體執行遠端監控
- * 具備斷電記憶功能, 送電後回復至斷電前執行命令
- * 具備寬動態在高對比的环境下可提高了視頻清晰度
- * 日夜自動切換(機械式雙濾光片)
- * 可透過網路快速升級軟體
- * 使用電源供電 DC12V
- * 可設置128預設點, 5個自動掃描群組
- * 內建高速迴轉台360度連續旋轉
- * 90° 垂直移動, 180° 垂直自動翻轉(機械式翻轉)
- * 移動速度最快達每秒300度(預設點移動)
- * 適用於室外型具備IP66防水防塵標準

單位:mm

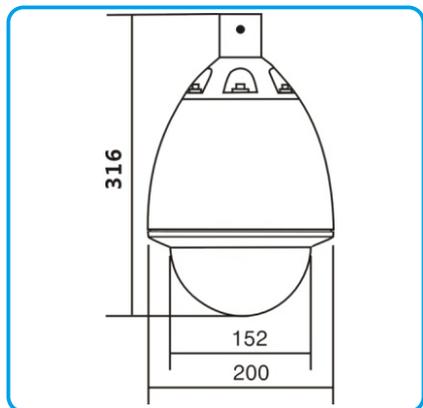

	VSD128IP-50M18B	VSD128IP-50M18B-IR
攝影機		
影像處理元件	1/3吋 高感度5百萬畫素CMOS影像處理元件	
三串流輸出	可選擇兩組H.265/H.264+1組MPEG模式	
有效畫素	2592(H)x1944(V) (約為500萬畫素)	
敏感度	最低照度: 彩色顯示 0.05 Lux 黑白顯示 0.01 Lux	
白平衡模式	自動、手動	
增益(AGC)	開啓/關閉	
雜訊比(S / N)	大於50dB(AGC OFF)	
同步模式	內同步	
寬動態(WDR)	自動,最高達73.7dB	
光圈模式	自動光圈模式(F1.6)	
電子快門模式	1 至 1/10,000秒 可依據監控區域光線手動調節快門	
日夜顯示切換模式	機械式雙濾光片自動切換	
掃描模式	逐行掃描	
逆光補償	開啓/關閉	
對焦模式	自動 / 手動	
鏡頭配置		
光學鏡頭	18x 光學放大 4.8mm -86.4mm	
光圈	F1.6-F3.0	
視角	72° (近端) / 3.8° (遠端)	
3D雜訊抑制	支援 0-128階	
3D定位	支援滑鼠點擊居中、框選放大	
萬向迴轉台		
水平/垂直移動範圍	水平360° 連續旋轉, 垂直0° ~90° (具備機械式180° 自動翻轉功能)	
水平/垂直移動速度	水平手動移動速度:約 0.1° ~180° /秒, 水平預設點移動速度: 約 300° /秒 垂直手動移動速度: 0.1° ~120° /秒, 垂直預設點移動速度: 260° /秒	
智慧型對焦模式	移動速度可以自動依據可變像素數自動調整	
預設點	128組	
360度自動掃描	支援	
記憶軌跡掃描	支援	
群組掃描	支援	
兩點間掃描	支援	
自我檢驗	送電後機組執行自我檢查	
通訊協議	高相容性PELCO-D/P	
垂直180度翻轉	支援(機械式翻轉)	
紅外線		
紅外線投射距離	無	大約為60公尺
紅外線投射器	無	8顆陣列式紅外線投射器
網路伺服器		
視頻壓縮模式	支援三串流模式 2組 H.264 High profile 1組 M-JPEG	
視頻解析度	最高達2592x1944@30fps 主串流: 2592x1944、2592x1520、2304x1296、1920x1080、 1280x960、1280x720、720x576、640x480	
預設點	最多可設置128組預設點	
輸出碼率	固定串流(CBR) 或者可變碼率(VBR),串流可設置範圍: 32Kbps-10Mbps	
同步登入人數	主串流3個用戶, 子串流6個用戶	
網路通訊協議	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P	
迴轉台通訊協議	自動辨識(PELCO-P/PELCO-D)	
迴轉台通訊速率	自動辨識(2400/4800/9600)	
網路介面	1 組 標準RJ45乙太網路端子, 10/100BaseT	
遠端操作介面	網路E瀏覽器、客戶端管理平台	
ONVIF 通訊協議	相容ONVIF 2.4通訊協議 高相容性多家後端管理平台軟體	
電器規範		
機組位址調整模式	指撥開關設置	
使用電源	12VDC 4A / 60Hz	
工作溫度	-30°C ~60°C	
濕度	90%(無凝結狀態)	
安規	IP66防水防塵標準 / CE 製程標準	
機組安裝支架模式	壁掛支架 / 垂吊式支架(選配)	
外觀尺寸	約: 230*230*375mm	約:295 *295* 475 mm
重量	約:4.5公斤	約:6.5公斤

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器