

ACT-DA1632/ACT-DA1648

ACT-DA1632 ACT-DA1648



產品特性:

- \* 單機可連接多達 16 組影像輸入訊號  
48 組影像輸出訊號
- \* 輸出具備自動相位分佈校正功能
- \* 單晶片設計線路，低消耗功率，系統運作穩定
- \* 外觀採用 2U 標準機箱，模組式結構設計，維護方便

安裝：

影像分配器，影像輸入訊號可以分佈為兩組或一個多頻道影像輸出訊號。


影像訊號可以被平均的分配到多組影像訊號輸出或處理器。

機種類型：

ACT-DA1632 (16 組輸入 32 組輸出)

ACT-DA1648 (16 組輸入 48 組輸出)

設備尺寸:

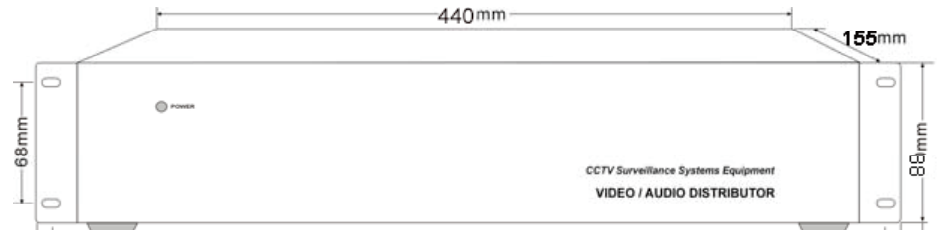

設備規範:

型號	ACT-DA1632	ACT-DA1648
使用電源	AC110V / 20W	
影像輸入(1Vp-p(75Ω)BNC)	16 CH	
影像輸出(1Vp-p(75Ω)BNC)	32CH	48CH
影像 SNR	60dB	
影像頻寬	72MHz(-3dB)	
工作溫度	-10°C~40°C	
外觀尺寸	440mm(長) x 155mm(寬) x 88mm(高)	
重量	3Kg (Max)	

IP Surveillance 網路影像設備  
HD-SDI / 3G-SDI 影像訊號設備  
AHD / TVI / CVI 影像訊號設備  
HDMI / VGA 影像訊號設備  
Speed Dome Camera 高速球型攝影機  
Matrix Switcher Solutions 影像訊號矩陣分配器