


VSD128IP-80M30B/VSD128IP-80M30B-IR


IP Surveillance
HD-SDI / 3G-SDI
AHD / TVI / CVI
HDMI / VGA
Speed Dome Camera
Matrix Switcher Solutions

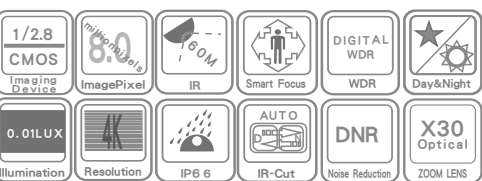

設備特性:

- * 內建30X光學變焦自動對焦鏡頭
- * 3840 x 2160(4k)@20fps 高解析影像輸出
- * 1920 x 1080@60fps 高解析影像輸出
- * 無色滾動現象(Color Rolling)及強光抑制功能(Flicker)
- * 支援 ONVIF 通訊協定
- * 內建SD卡槽最高支援128G
- * 日夜自動切換雙濾光片(ICR)功能, 可接受紅外線光譜
- * 可透過網路遠端傳輸升級韌體檔案更新軟體, 簡易方便
- * 透過Web瀏覽器或遠端軟體執行遠端監控
- * 支援智慧分析: 人形/機車/汽車辨識警報聯動
- * 具備斷電記憶功能, 送電後回復至斷電前執行命令
- * 具備寬動態在高對比的环境下提高影像清晰度
- * 日夜自動切換(機械式雙濾光片)
- * 可選擇使用電源供電 DC12V / AC24V(選配)
- * 可設置128預設點及自動掃描群組
- * 內建高速迴轉台360度連續旋轉
- * 支援警報輸入/輸出(選配)
- * 內建PoE線上供電設置(選配)
- * 90° 垂直移動, 180° 垂直自動翻轉 (機械式翻轉)
- * 移動速度最快達每秒300度(預設點移動)
- * 適用於室外型 具備IP66防水防塵標準

單位:mm

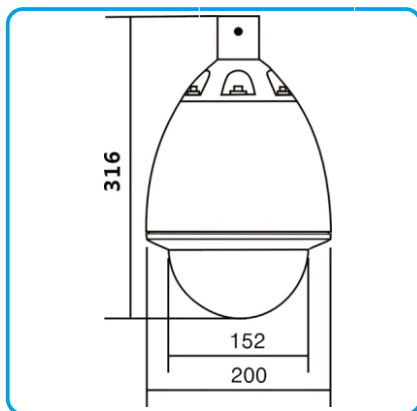

	VSD128IP-80M30B	VSD128IP-80M30B-IR
攝影機		
影像處理元件	1/2.8 吋高感度百萬畫素CMOS影像處理元件	
雙編碼三串流輸出	H.265/H.264/M-JPEG模式	
有效畫素	3840(H)x2160(V) (約為800萬畫素)	
敏感度	最低照度：彩色顯示 0.05 Lux 黑白顯示 0.01 Lux	
雜訊比(S / N)	大於50dB(AGC OFF)	
同步模式	內同步	
寬動態(WDR)	自動,最高達73.7dB	
光圈模式	自動光圈模式(F1.6)	
電子快門模式	1 至 1/10,000秒 可依據監控區域光線手動調節快門	
日夜顯示切換模式	機械式雙濾光片自動切換	
掃描模式	逐行掃描	
逆光補償	開啓/關閉	
對焦模式	自動 / 手動	
鏡頭配置		
光學鏡頭	30x 光學放大 4.3mm -129mm	
光圈	F1.6-F3.5	
光圈模式	自動光圈	
2D/3D雜訊抑制	支援	
寬動態模式	HDR/WDR/關閉	
萬向迴轉台		
水平/垂直移動範圍	水平360° 連續旋轉,垂直0° ~90° (具備機械式180° 自動翻轉功能)	
水平/垂直移動速度	水平手動移動速度:約 0.1° ~180° /秒, 水平預設點移動速度: 約 300° /秒 垂直手動移動速度: 0.1° ~120° /秒, 垂直預設點移動速度: 260° /秒	
智慧型對焦模式	移動速度可以自動依據可變焦倍數自動調整	
預設點	128組	
360度自動掃描	支援	
記憶軌跡掃描	支援	
群組掃描	支援	
兩點間掃描	支援	
人形檢測	支援	
通訊協議	高相容性PELCO-D/P	
垂直180度翻轉	支援(機械式翻轉)	
紅外線		
紅外線投射距離	無	大約為80~150公尺
紅外線投射器	無	8顆陣列式紅外線投射器
網路伺服器		
影像壓縮模式	支援雙編碼三串流輸出模式 H.265 / H.264 / M-JPEG編碼模式	
影像解析度	主串流: 3840 x 2160、3072 x 2048、2592 x 1944、2560 x 1440、2304 x 1296、1920 x 1080 子串流：720 x 480、D1、VGA、640 x 360	
預設點	最多可設置128組預設點	
輸出串流	固定串流 (CBR) 或者可變串流(VBR),串流範圍：512Kbps~12288Kbps	
同步登入人數	主串流3個使用者，子串流6個使用者	
網路通訊協議	IPv4/IPv6/HTTP/DNS/ RTSP / DHCP / RTMP / ONVIF	
音頻介面(選配)	G.711標準編碼,1組聲音輸入/1組聲音輸出(選配)	
迴轉台通訊協議	自動辨識(PELCO-P/PELCO-D)	
迴轉台通訊速率	自動辨識(2400/4800/9600)	
網路介面	1 組 標準RJ45乙太網路端子, 10/100BaseT	
遠端操作介面	網路E瀏覽器、遠端管理平台	
ONVIF 通訊協議	支援 高相容性多家後端管理平台軟體	
電器規範		
機組位址調整模式	IE/Chrome網路瀏覽器設定	
使用電源	12VDC 4A / AC24V	
工作溫度	-30℃~60℃	
濕度	90%(無凝結狀態)	
安規	IP66防水防塵標準 / CE 製程標準	
機組安裝支架模式	壁掛支架 / 垂吊式支架(選配)	
外觀尺寸	約: 230*230*375mm	約:295 *295* 475 mm
重量	約:4.5公斤	約:6.5公斤