


VSD128-20B-SDI/VSD128-20B-SDI-IR



VSD128-20B-SDI

VSD128-20B-SDI-IR

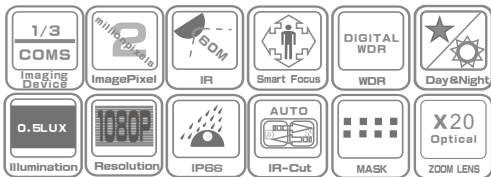

設備特性:

- * 新一代陣列式紅外線投射器，可均勻分佈在影像畫面上亮度均勻
- * 投射距離可達60公尺
- * Full HD SDI視頻訊號輸出
- * 內建OSD功能設定選單，作業參數設定方便快捷
- * 高精度預設點及低噪音設計
- * 鋁合金雙層結構設計，防塵防水並內置散熱風扇及加溫除霧器
- * 內建200萬像素高解析度及低照度模組式攝影機
- * 具備光學焦距與迴轉台速度自動調整功能
- * 移動範圍: 360°水平迴轉，垂直90°
- * 水平移動速度0.1°-360°/秒，垂直移動速度0.1°-180°/秒並具備垂直180°自動翻轉功能
- * 最高可設置128個預置點及4組巡弋群組，每個群組可以編譯16個預設點
- * 具備兩點掃描, Home點設置功能
- * 具備斷電記憶功能, 重新啟動電源後繼續執行斷電前執行模式
- * 內建四組警報輸入及一組警報輸出端子
- * 內建3000V防雷突波保護線路, 避免瞬間高壓損壞
- * 可內建散熱風扇及加溫除霧器(選配恆溫功能)

VSD128-20B-SDI		VSD128-20B-SDI-IR
攝影機		
影像處理元件	1/3-type Exmor™ CMOS 影像處理元件	
有效畫素	大約為 2.0 百萬畫素	
影像解析度	1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576	
敏感度	最低照度：低於 1.7 Lux (F1.6, 50 IRE), 0.5 Lux 於高敏感度模式	
白平衡	自動 / 手動	
增益	自動 / 手動	
雜訊比(S / N)	大於50dB	
同步模式	內同步	
逆光補償	開啟 / 關閉	
寬動態模式(WDR)	WDR / 高階寬動態模式(WDR/AD-WDR)	
電子快門模式	1/2 to 1/10,000 s	
日夜顯示切換模式	機械式雙濾光片自動切換	
數位放大功能	10X	
隱私遮蔽功能	8組隱私遮蔽可編譯，可選擇多種遮蔽顏色	
對焦模式	自動 / 手動	
鏡頭配置		
光學鏡頭	20x 光學放大, f=4.7 mm (寬) ~ 94.0 mm (遠距, F1.6 to F3.5)	
鏡頭對焦速度	大約為 5.8秒 (光學對焦由近推遠)	
視覺角度	1080p 模式：55.2° (廣角端) 至3.2° (遠距端)	
光學鏡頭工作距離	10mm (廣角端) ~1000mm (遠距端)	
光圈範圍	F1.8 to F2.2	
萬向迴轉台		
影像輸出	0.8Vp-p,75Ω BNC SDI 訊號輸出	
水平/垂直移動範圍	水平360°連續旋轉,垂直0°~90°(具備機械式180°自動翻轉功能)	
水平/垂直移動速度	水平手動移動速度:約 0.1°~180°/秒, 水平預設點移動速度: 約 360°/秒 垂直手動移動速度: 0.1°~120°/秒, 垂直預設點移動速度: 180°/秒	
比例縮放	移動速度可以自動依據變焦倍數自動調整	
預設點	128點	
巡弋	4組巡弋群組，每個群組可編譯16個預設點	
模式	4 組模式	
斷電記憶	支援	
Home點設置	支援	
移動座標顯示	支援	
設定選單(OSD)	支援	
影像畫面凍結	支援	
區域掃描名稱顯示	設定區域內掃描並顯示區域名稱	
攝影機名稱	可編譯標題顯示	
座標設定	支援，可設置北方座標	
排程編輯	支援	
紅外線		
紅外線投射距離	無	大約為60公尺
紅外線投射器	無	新一代點陣式紅外線投射器
警報		
警報輸入	4 組警報輸入	
警報輸出	1 組警報輸出	
警報觸發模式	外部偵測器觸發模式	
系統		
視頻輸出	HD-SDI 視頻訊號輸出	
視頻訊號規格	HD: 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/29.97,720p/25 SD: NTSC / PAL	
電器規範		
Rs485調整模式	指撥開關設置	
使用電源	AC24V±15%，50/60Hz	
工作溫度	30°C ~65°C (-22°F ~149°F)	
濕度	90% 或更低	
安規	IP66 / 3000V (防水防塵標準及防止瞬間高壓突波保護線路)	
機組安裝支架模式	壁掛支架 / 垂吊式支架(選配)	
外觀尺寸	約: 230*230*375mm	約:295 *295* 475 mm
重量	約:4.5公斤	約:6.5公斤

支架尺寸:(單位mm)

