

IP Surveillance
網路影像設備HD-SDI / 3G-SDI
影像訊號設備AHD / TVI / CVI
影像訊號設備HDMI / VGA
影像訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
影像訊號矩陣處理器

VIR-05MPZ-FL335




5百萬畫素 紅外線網路攝影機

VIR-05MPZ-FL335

設備特性

- * South Korea SoC solution
- * 1.2 Tops NPU (AI智慧分析)
- * 支援 H.265、H.264、M-JPEG、JPEG
- * 最高支援 五百萬畫素/30FPS (2592x1944)
- * 紅外線投射距離：35 公尺
- * 固定鏡頭 2.7mm~13.5mm
- * ONVIF Profile S, T 通訊協定
- * 支援智慧分析開發模式
- * 防水防塵標準：IP66

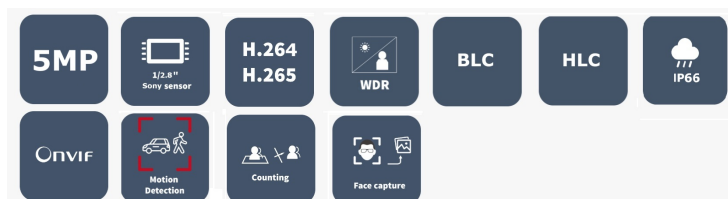

VIR-05MPZ-FL335

IP Surveillance
網路設備HD-SDI / 3G-SDI
訊號設備AHD / TVI / CVI
訊號設備HDMI / VGA
訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
訊號矩陣處理設備

規格	VIR-05MPZ-FL335
攝影機	系統晶片
	64位元四核心 RISC CPU / 韓國晶片
	影像感測器
	5.14M Pixel 1/2.8" SONY IMX335 Rolling Shutter CMOS
	鏡頭(選配)
	2.7mm~13.5mm
功能	使用者
	最多支援16個使用者
	編碼格式
	H.265, H.264, M-JPEG, JPEG
	解析度
	2592x1944, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 704x480, 640x480, 320x240
	傳輸張數
	30FPS, 25FPS/5MP
	影像傳輸頻寬
	VBR, CBR (H.264/H.265, 32K~10Mbps), CVBR
	緩衝
	最大到 5.6M Memory for Pre/Post Alarm Buffer
	時間
	支援 Primary Stream (僅限日期/時間)
	OSD
	支援
	快門速率
	自動, 手動, 閃爍 (1/30 ~ 1/30000)
	增益
	關閉, x2, x4, x8, x16, x32
	背景亮度
	高亮度補償(HLC), 背光補償(BLC), 寬動態(WDR)
	日/夜切換
	D/N (自動、彩色、黑白、外部、時間排程)
	白平衡
	自動、預設、手動
	影像其他功能
	解析度、伽瑪、對比、D-WDR、除霧
	視訊翻轉
	翻轉、鏡像
	位移偵測
	4 個區域
	語音
	70dB ~ 130dB, 麥克風增益
	ROI/隱私遮蔽
	8 個區域
	智慧分析(選配)
	入侵偵測、越界、物體數量計算、追蹤、一般偵測、異常偵測
	AI 智慧分析(選配)
	物體偵測 (人型/車輛/自行車等)、臉部偵測
	PTZ
	支援(選配)
網路	介面
	10/100 BaseT 乙太網路埠
	通訊協定
	HTTP/HTTPS, RTP/RTSP(Uni/Multicast), TCP/IP(v4/v6), UDP, FTP, Telnet, RARP, SNMP (option), DHCP, NTP, SMTP Client, uPnP 等
	ONVIF 協定
	Profile S, T
	Dynamic IP
	DDNS
	回放
	瀏覽器, SMVP, VLC, NVR
I/O	類比視訊輸出
	CVBS
	音訊(選配)
	雙向 (1 x 輸入, 1 x 輸出)
	音訊壓縮
	G.711-ulaw, Sampling Rates 8KHz, 16bit, Mono
	警報(選配)
	1 x DI, 1 x DO
	紅外線投射距離
	30 ~ 35 公尺
H/W	系統
	64bit RISC-V Quad Core up to 594MHz, NAND Flash 2Gbit / LPDDR3 8Gbit
	電源
	DC 12V, 2A
	耗電量
	5W
	工作環境
	0° C ~ 55° C, 20 ~ 80% RH (相對濕度)
	尺寸/重量
	73(寬) x 75(高)mm x 152(長)mm / 支架130mm/ Approx. 670g
	配件
	使用說明書/電源供應器

* 產品規格如有變動，恕不另行通知。*